

IDENTIFICAÇÃO

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Código do Produto: | 7555 |
| Tipo: | Plafon de Embutir |
| Aplicação: | Uso interno |
| Índice de Proteção (IP): | IP20 |

DIMENSÕES E INSTALAÇÃO

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Dimensões do produto (mm): | 50 x 135 (Ø x H) |
| Abertura mínima de instalação (mm): | 50 x 140 (Ø x H) |
| Ângulo de articulação: | 30° vertical |
| Compartimento para driver: | Não incorporado |

FONTE DE LUZ E DESEMPENHO



| | |
|--|-----------------|
| Fonte de luz: | Led integrado |
| Potência: | 12W |
| Fluxo Luminoso (nominal): | 1080 lúmens |
| Eficiência Luminosa (nominal): | 90 lm/W |
| Abertura de fecho: | 36° |
| Temperatura de Cor (CCT): | 2700K |
| Índice de Reprodução de Cor (IRC): | >95 |
| R9: | >90 |
| Índice de Ofuscamento Unificado (UGR): | <9 |
| SDCM: | 2 steps MacAdam |

ELÉTRICA

| | |
|------------------------|---|
| Equipamento: | Driver remoto Dimerizável TRIAC incluso |
| Tensão de alimentação: | Bivolt (127-220V) |

CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO

| | |
|-------------|--|
| Material: | Alumínio |
| Acabamento: | 01 - Branco 02 - Preto 12 - Branco/Preto |

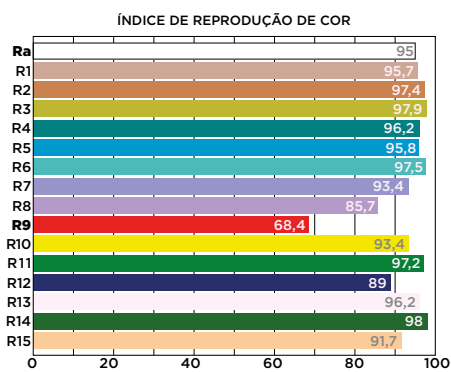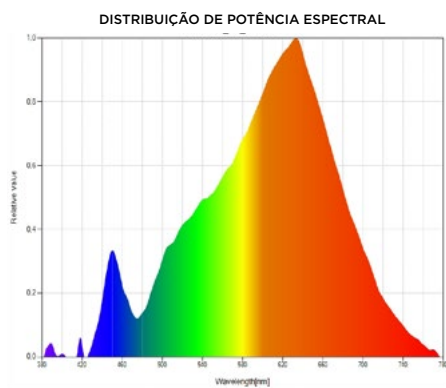

A Iluminar se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio. - 04/2026

DOWNLOADS

[ARQUIVOS SKETCHUP](#)