

## IDENTIFICAÇÃO

Código do Produto:	<b>7662</b>
Tipo:	Plafon de Embutir
Aplicação:	Uso interno
Índice de Proteção (IP):	IP20

## DIMENSÕES E INSTALAÇÃO

Dimensões do produto (mm):	35 x 88 (Ø x H)
Abertura mínima de instalação (mm):	35 x 100 (Ø x H)
Ângulo de articulação:	30° vertical
Compartimento para driver:	Não incorporado

## FONTE DE LUZ E DESEMPENHO





Fonte de luz:	Led integrado
Potência:	7W
Fluxo Luminoso (nominal):	630 lúmens
Eficiência Luminosa (nominal):	90 lm/W
Abertura de fecho:	15°
Temperatura de Cor (CCT):	2700K
Índice de Reprodução de Cor (IRC):	>95
R9:	>90
Índice de Ofuscamento Unificado (UGR):	<9
SDCM:	2 steps MacAdam

## ELÉTRICA

Equipamento:	Driver remoto Dimerizável DALI incluso
Tensão de alimentação:	Bivolt (127-220V)

## CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO

Material:	Alumínio
Acabamento:	01 - Branco   02 - Preto   12 - Branco/Preto

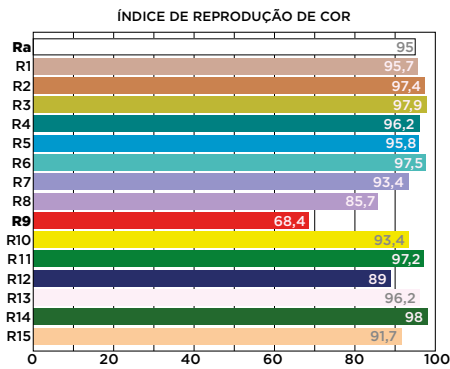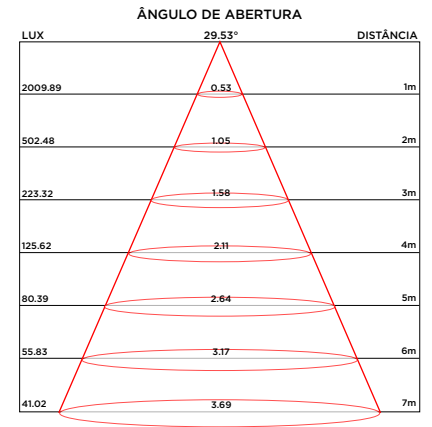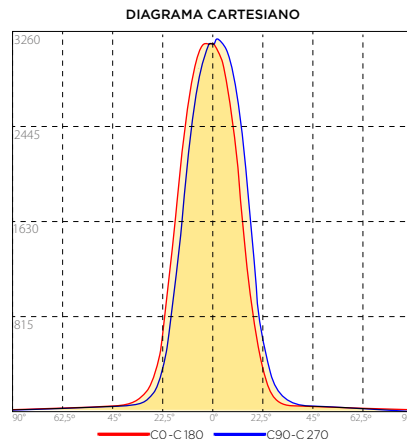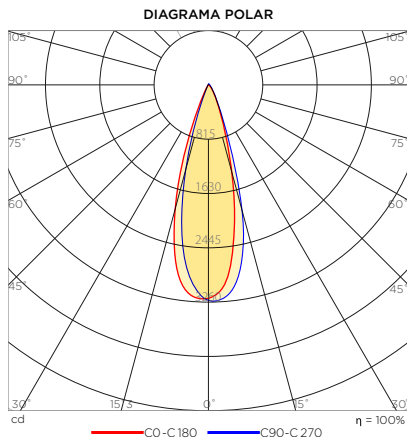

A Iluminar se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio. - 04/2026

DOWNLOADS

[ARQUIVOS SKETCHUP](#) [IES](#)